


PIXEL S




EN. Description


Downlight for surface installation in ceiling.
Housing made in die casting aluminum with highly pure powder coating.
Available in white (RAL 9003), black (RAL 9005)
It mounts COB led.
Reflector in vacuum aluminum plated PC. UGR < 21.
The led driver is included and internal to the fixture.
Clear or frosted shade can be ordered.
The lumen output is based on 3000K (CRI90) led.

IT. Descrizione

Downlight per installazione ad incasso in soffitto.
Corpo del prodotto realizzato in pressofusione di alluminio verniciato con tecnica powder coating e polveri con elevato grado di purezza.
Disponibile in colorazione bianca (RAL 9003), nera (RAL 9005)
Prodotto con led COB.
Riflettore in PC placcato in alluminio.
UGR < 21.
L'alimentatore è incluso ed è esterno al corpo del prodotto.
Optional disponibili: schermo satinato o trasparente.
Il flusso del prodotto è basato su led a 3000K con CRI90.

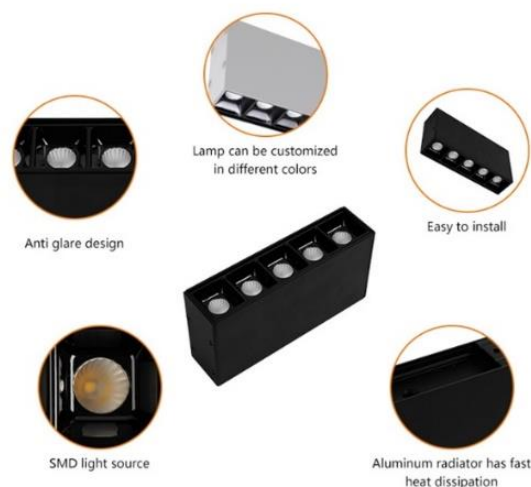

Deep polarized light design for anti-glare and eye protection

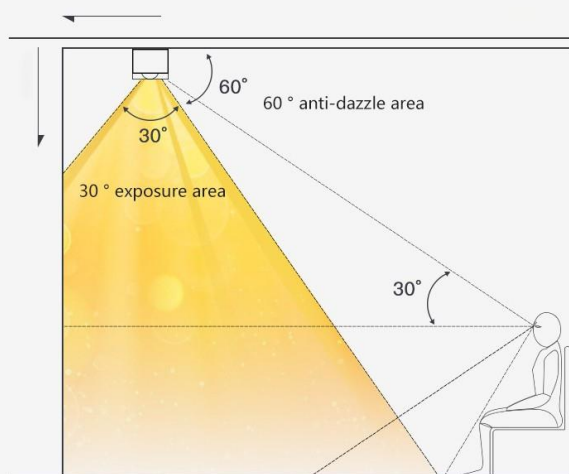



PIXEL S

High-end innovative compact LED light for accentuation lighting application, specially designed qualitative-smoothly curved reflector ensure better visual comfort with an optimum light output ratio, excellent glare control, high efficient LED , SDCM<2, machined aluminium trim with powder-coated finishing, die-cast aluminium heat sink with sand black finishing, high reflectance aluminium reflector.

Luce a LED compatta innovativa di fascia alta per applicazioni di illuminazione d'accento, riflettore curvo qualitativamente progettato appositamente per garantire un migliore comfort visivo con un rapporto di emissione luminosa ottimale, eccellente controllo dell'abbagliamento, LED COB ad alta efficienza, SDCM<2, finiture in alluminio lavorato con verniciatura a polvere finitura, dissipatore in alluminio pressofuso con finitura nero sabbia, riflettore in alluminio ad alta riflettanza

Product information

Installation / Installazione:

Material / Materiale:

Painting / Verniciatura:

System power(W):

Fixture lumen output(lm):

System efficiency(lm/W):

Led driver / alimentatore

Typology / Tipo di Led:

Led efficiency (lm/W):

Led Brand:

LZ-12312S-10/20/30

Surface / Superficie

Aluminum / Alluminio

Highly pure powder coating / Verniciatura a polvere

10W / 20W / 30W

900 / 1800 / 2700

90

Included / Incluso

SMD

120

OSRAM 3030 / CREE 3535

Packaging / Imballo

N.W. lamp / peso netto prodotto(Kg):

G.W. catron / Peso lordo cartone (Kg):

Master carton dimensions (mm):

Quantity per carton / Prodotti per scatola:

0.49


25.5

370x370x350

50

Code composition / Composizione del codice

Model	CRI	RA	CCT K	Beam °	Color	Cover	Dimming
LZ-12312S	82	>82 SDCM 3	30 3000	15	WH	White	On-Off
	92	>92 SDCM 3	40 4000	30	BK	Black	
			50 5000	45			

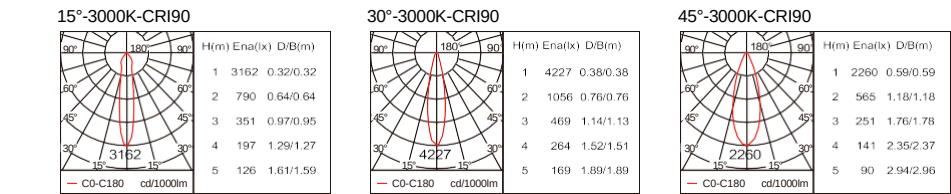

Family / Famiglia

