BOLLARD - DECK

INSTALLATION
MANUAL

OFF

1

Ø200mm · 150mm

2

3B · 3A

3

cement · 4A · 4B

4

Lamp · L N · Main · PVC tube · hot wind · Silicone · ≥20mm

5

6A · 6B

6

ON

7

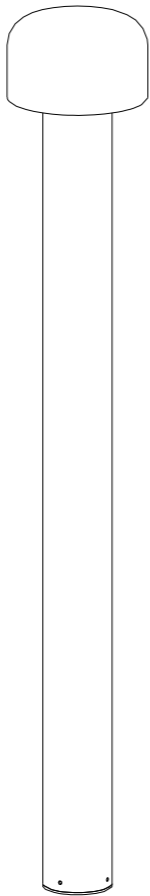**8**

Accessories	Accessories	Accessories
waterproof connector 3pcs	2mm Allen Key	3pcs
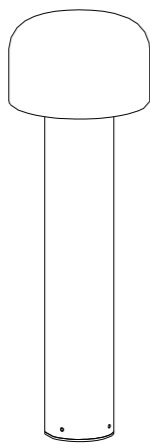
LZ-26712H3-6
D125xH380(mm)
LED-6W

LZ-26712H8-6
D125xH800(mm)
LED-6W

Lamp：SMD-2835
LED Color：3000K/4000K/6000K
Color rendering：Ra80
Input：100V-240V AC
Current： Constant 300mA
Frequency：50/60Hz
Watt：6W
Life span：30,000hrs IP65
Dimmable：NO

Cautions: a.Installed by qualified electrician
b.Use only power-supply supplied
by manufacturer for products guarantee

LYS